

ENVOLVENTES ESTANCAS PARA CUADROS DE PROTECCION

IP65 - Cuerpo en ABS



Las envolventes estancas de superficie ofrecen las mejores y más solicitadas prestaciones, demandadas por los instaladores especialistas: cuerpo de gran robustez, espacio interno para trabajar, cerradura metálica de calidad; y ahora también la posibilidad de suministrar con los componentes internos preinstalados (Consultar).

- IP65
- 690V / 50Hz
- Tapa en Policarbonato
- Cuerpo en ABS
- Color: Ral: 7035
- N° de Módulos 4, 8, 12, 18, 24, 36 y 54
- Disponible con o sin cerradura metálica y llave
- Posibilidad de cerradura metálica incorporada para envolventes de 8, 12 y 18 módulos
- Fabricadas según norma EN60947-1
- Conexión Carril DIN conforme a EN50022
- Puerta transparente abatible lateramente



RHHA04



RHHA08
* RHHA08LK




RHHA12
* RHHA12LK



RHHA18
* RHHA18LK



RHHA24

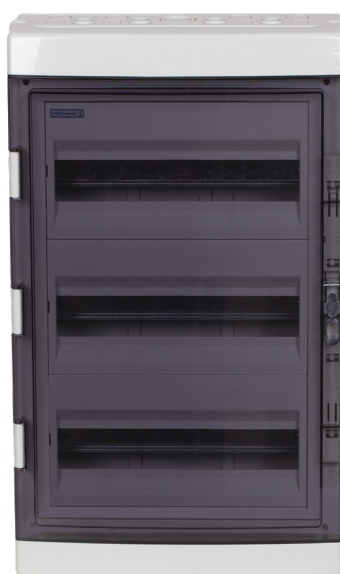

RHHA36



RHHA54



Cerradura completa con llave

RHHA00LK

Distribución		Dimensiones (mm)			Pack	Sin Cerradura y llave	Con Cerradura y llave
Nº módulos	Nº Filas	Alto	Ancho	Fondo		Referencia	Referencia
4	1	210	140	100	1	RHHA04	-
8	1	210	215	100		RHHA08	RHHA08LK
12	1	260	295	140		RHHA12	RHHA12LK
18	1	285	410	140		RHHA18	RHHA18LK
24	2	420	295	140		RHHA24	-
36	3	610	335	145		RHHA36	-
54	3	610	445	145		RHHA54	-

* Posibilidad de cerradura metálica incorporada para las siguiente envolventes:

8 módulos: **RHHA08LK** - 12 módulos: **RHHA12LK** - 18 módulos **RHHA18LK**